

mail bg

Принтиране

пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

19 април 2019, 15:04

От: Мариян Добрев <dobrevmk@gmail.com>

До: <obshtina\_ihtiman@mail.bg>

СЪЩИТЕ ИСТИНИ  
 П.Л. 2019 г. ТОМ: 070/03-23-21  
 70 00-89, 22.04.2019 г.

*г-н Кочугов*

*чл. 2 от ЗЗМД*

*За Ч. Добрев*

*чл. 2 от ЗЗМД*

## О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на прогнозната стойност за обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“

|   |   |
|---|---|
| Наименование на оферента  | „АРИС-09“ ЕООД  |
| ЕИК/БУЛСТАТ   | 200727304   |
| Адрес на управление   | Гр. София, жк. „Слатина“, бл. 24, вх. Д, ет. 9, ап. 157   |
| Адрес за кореспонденция   | Гр. София, жк. „Слатина“, бл. 24, вх. Д, ет. 9, ап. 157   |
| Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) | Стоян Георгиев Комитов - управител  |
| Срок на валидност на офертата   | 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти в пазарните консултации  |
| Удосотверение в ЦПРС  | ПРОТОКОЛ №. 1126 / 31.05.2018, Удостоверение с валидност до 30.09.2019 г., информация на адрес: <a href="https://register.ksh.bg/pub_view.php?id_members=17400">https://register.ksh.bg/pub_view.php?id_members=17400</a> |

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Ихтиман покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“ и след като се запознахме с приложената Техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за стойността на инвестицията, посочен в същата.

Нашето предвиждане за стойност на поръчката е, както следва:


- Обща стойност: 1 412 773,43 (словом: един милион четиристотин и дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и три лева и четиридесет и три стотинки) лева без ДДС.
- Обща стойност: 1 695 328,12 (словом: един милион шестогин деветдесет и пет хиляди триста двадесет и осем лева и дванадесет стотинки) лева с ДДС.

Стойността, предложена от нас, е изчислена на база единичните цени спрямо отделните дейности в КСС, което прилагаме.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: тел. +359 88 7814272, e-mail: [dobreymk@gmail.com](mailto:dobreymk@gmail.com).

Дата 19.04.2019 г.

Подпис и печат: .....

  
/Стоян Комитов – управител/  
(име, фамилия и длъжност)

## Рекапитулация на необходимите средства за биологична рекултивация

| № | Вид дейност | I година  | II година | III година | Всичко, лв |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Затревяване | 21 085,69 | 5 998,20  | 7 559,74   | 34 643,63  |
| 2 | Залесяване  | 17 382,60 | 4 842,57  | 2 403,59   | 24 628,76  |
|   | Сума:       | 38 468,29 | 10 840,77 | 9 963,33   | 59 272,39  |


  
 СВЕЕ ма с.р.

# ИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ 4,630

| №                                       | Наименование на вида работа                  | Ед. мярка | Кол.     | Стойност |           |
|---|--|-----------|----------|----------|-----------|
|   |  |           |          | ед. цена | обща цена |
| <i>Подготовка на почвата</i>            |  |           |          |          |           |
| 1                                       | Маркиране на посадните места                 | dka       | 4,63     | 2,51     | 11,62     |
|   |  |           |          | Сума:    | 11,62     |
| <i>Основно торене с изкуствен тор</i>   |  |           |          |          |           |
| 2                                       | * Амониева селитра - 26кг/дка (през есента)  | dka       | 4,63     | 18,93    | 87,65     |
| 3                                       | * Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента) | dka       | 4,63     | 25,41    | 117,65    |
| 4                                       | * Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)     | dka       | 4,63     | 27,93    | 129,32    |
|   |  |           |          | Сума:    | 334,62    |
| <i>Подхранване с изкуствен тор</i>      |  |           |          |          |           |
| 5                                       | * Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)      | dka       | 4,63     | 11,95    | 55,33     |
| 6                                       | * Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)        | dka       | 4,63     | 11,21    | 51,90     |
|   |  |           |          | Сума:    | 107,23    |
| <i>Садене на фиданки</i>                |  |           |          |          |           |
| 7                                       | Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см      | бр.       | 1 983,00 | 6,09     | 12 076,47 |
| 8                                       | Засаждане на храсти                          | 100бр.    | 47,52    | 63,80    | 3 031,78  |
|   |  |           |          | Сума:    | 15 108,25 |
| <i>Отглеждане на младите насаждения</i> |  |           |          |          |           |
| 9                                       | Отглеждане на култури 3 пъти                 | 100м      | 151,11   | 12,05    | 1 820,88  |
|   |  |           |          | Сума:    | 1 820,88  |

М.С. 09 ЕООД  
 21.2.2012




|                          |  |  |  |                  |  |
|--------------------------|--|--|--|------------------|--|
| <b>Общо за I година:</b> |  |  |  | <b>17 382,60</b> |  |
|--------------------------|--|--|--|------------------|--|

### ЗАЛЕСЯВАНЕ - 4,630 дка II година

| №                                       |   | Ед. мярка | Кол.   | Стойност        |           |
|---|---|-----------|--------|-----------------|-----------|
|   |   |           |        | ед. цена        | обща цена |
| <i>Основно торене с изкуствен тор</i>   |   |           |        |                 |           |
| 1                                       | * Троев сулфурфосфат - 21кг/дка (през есента) | дка       | 4,63   | 25,41           | 117,65    |
| 2                                       | * Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)      | дка       | 4,63   | 27,93           | 129,32    |
|   |   |           |        | Сума:           | 246,97    |
| <i>Подхранване с изкуствен тор</i>      |   |           |        |                 |           |
| 3                                       | * Амониева селитра - 14кг/дка (м април)       | дка       | 4,63   | 11,95           | 55,33     |
| 4                                       | * Амониева селитра - 13кг/дка (м май)         | дка       | 4,63   | 11,21           | 51,90     |
|   |   |           |        | Сума:           | 107,23    |
| <i>Садене на фиданки</i>                |   |           |        |                 |           |
| 5                                       | Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см       | бр.       | 397,00 | 7,09            | 2 814,73  |
| 6                                       | Засаждане на храсти                           | 100бр.    | 9,50   | 53,80           | 511,10    |
|   |   |           |        | Сума:           | 3 325,83  |
| <i>Отглеждане на младите насаждения</i> |   |           |        |                 |           |
| 7                                       | Отглеждане на култури 2 пъти                  | 100м      | 100,74 | 11,54           | 1 162,54  |
|   |   |           |        | Сума:           | 1 162,54  |
| <b>Общо за II-ра година:</b>            |   |           |        | <b>4 842,57</b> |           |

### ЗАЛЕСЯВАНЕ - 4,630 дка III година



СВЕТЪТ НА ЗЕМЛЯТА

| Основно торене с изкуствен тор |  |     |        |              |                 |
|--------------------------------|--|-----|--------|--------------|-----------------|
| 1                              | * Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента) | dka | 37,578 | 25,41        | 954,86          |
| 2                              | * Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)     | dka | 37,578 | 27,93        | 1 049,55        |
|                                |  |     |        | <b>Сума:</b> | <b>2 004,41</b> |

| Подхранване с изкуствен тор |   |     |        |              |                 |
|-----------------------------|---|-----|--------|--------------|-----------------|
| 3                           | * Амониева селитра - 14кг/дка (м. април)      | dka | 37,578 | 11,95        | 449,06          |
| 4                           | * Амониева селитра - 13кг/дка (м. май)        | dka | 37,578 | 11,21        | 421,25          |
| 5                           | Косене на новосъздадени тревни площи - 2 пъти | dka | 75,156 | 41,56        | 3 123,48        |
|                             |   |     |        | <b>Сума:</b> | <b>3 993,79</b> |

Общо за II-ра година:

5 998,20


### ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка III година

| №                              |  | Ед. мярка | Кол.   | Стойност     |                 |
|--------------------------------|--|-----------|--------|--------------|-----------------|
|                                |  |           |        | ед. цена     | обща цена       |
| Основно торене с изкуствен тор |  |           |        |              |                 |
| 1                              | * Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента) | dka       | 37,578 | 25,41        | 954,86          |
| 2                              | * Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)     | dka       | 37,578 | 27,93        | 1 049,55        |
|                                |  |           |        | <b>Сума:</b> | <b>2 004,41</b> |

| Подхранване с изкуствен тор |   |     |        |              |                 |
|-----------------------------|---|-----|--------|--------------|-----------------|
| 3                           | * Амониева селитра - 14кг/дка (м. април)      | dka | 37,578 | 11,95        | 449,06          |
| 4                           | * Амониева селитра - 13кг/дка (м. май)        | dka | 37,578 | 11,21        | 421,25          |
| 5                           | Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти | dka | 112,73 | 41,56        | 4 685,02        |
|                             |   |     |        | <b>Сума:</b> | <b>5 555,33</b> |

Общо за III-ра година:

7 559,74


  
 Директор  
 22.2.2012


ОБЩО ЗА 3 (ТРИТЕ) ГОДИНИ

35 304,25

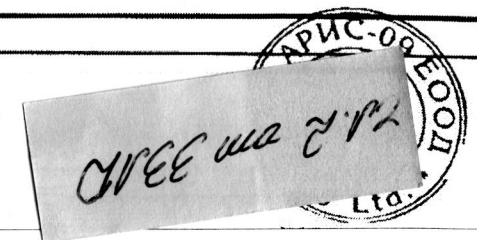


1.2 м 33М


| № | Наименование на вида работа   | Дейности стойност в лв. |
|---|---|-------------------------|
| 1 | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНИТЕЛНИ РАБОТИ И ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН | 1 172 130,46            |
| 2 | ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ  | 122 523,07              |
| 3 | ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ   | 42 325,67               |
|   | <b>Общо:</b>  | <b>1 336 979,20</b>     |


  
 СРЕЩА № 12

| №  | Наименование на вида работа   | Ед. мярка | Кол.      | Стойност, лв |                   |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-------------------|
|  |   |           |           | ед. цена     | общо цена         |
| <b>ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНИТЕЛНИ РАБОТИ И ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН</b> |   |           |           |              |                   |
| <b>ПОЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН СМЕТИЩНОТО ТЯЛО</b> |   |           |           |              |                   |
| 1  | Почистване на площи от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране   | dka       | 27,800    | 83,15        | 2 311,57          |
| 2  | Изкоп и преместване с булдозер до 100m (отпадъци от v-к А1)   | m3        | 864,000   | 2,83         | 2 445,12          |
| 3  | Изкоп и преместване с булдозер до 40m (отпадъци от участъци А2, Б и Г)  | m3        | 6 842,005 | 1,75         | 11 973,51         |
| 4  | Натоварване с багер на транспорт (отпадъци)   | m3        | 6 842,000 | 1,82         | 12 452,44         |
| 5  | Превоз на отпадъци на разстояние от 0,4 до 0,6 km /у ци А2 и Б/ - 4962 x1,5=7443 t                            | t         | 7 443,000 | 0,57         | 4 242,51          |
| 6  | Превоз на отпадъци на разстояние от 0,2 до 0,4 km /у к Г/ - 1880 x1,5=2820 t                                  | t         | 2 820,000 | 0,48         | 1 353,60          |
| 7  | Разриване с булдозер  | m3        | 6 842,000 | 2,11         | 14 436,62         |
|  |   |           |           | <b>Сума:</b> | <b>49 215,37</b>  |
| <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПОРНА ПРИЗМА</b>   |   |           |           |              |                   |
| 8  | Изкоп с багер на транспорт (земни маси за изграждане на опорната призма)                                      | m3        | 4 670,00  | 3,26         | 15 224,20         |
| 9  | Превоз на земни маси на разстояние от 0,4 до 0,6 km - 4670 x1,7=7939 t  | t         | 7 939,00  | 0,57         | 4 525,23          |
| 10   | Разриване с булдозер  | m3        | 4 670,00  | 2,11         | 9 853,70          |
| 11   | Уплътняване, механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен вибровалък 4-5 т, дебелина на пласта 30 см | m3        | 4 670,00  | 2,57         | 12 001,90         |
|  |   |           |           | <b>Сума:</b> | <b>41 605,03</b>  |
| <b>ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНЯВАНЕ И ПРЕОТКОСИРАНЕ</b>                   |   |           |           |              |                   |
| 12   | Изкоп и преместване с булдозер до 100m (подравняване и преоткосиране на отпадъци)                             | m3        | 76 935,00 | 2,83         | 217 726,05        |
| 13   | Изкоп с багер на отвал (земни маси за преоткосиране на участък В)   | m3        | 1 316,00  | 2,95         | 3 882,20          |
| 14   | Разриване с булдозер  | m3        | 1 316,00  | 2,11         | 2 776,76          |
| 15   | Уплътняване, механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен вибровалък 4-5 т, дебелина на пласта 30 см | m3        | 1 316,00  | 2,57         | 3 382,12          |
|  |   |           |           | <b>Сума:</b> | <b>227 767,13</b> |
| <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН</b>                                 |   |           |           |              |                   |
| <b>1. ГАЗ ДРЕНАЖЕН СЛОЙ</b>  |   |           |           |              |                   |



| №                                       |  | Ед. мярка | Кол.   | Стойност |                  |
|---|--|-----------|--------|----------|------------------|
|   |  |           |        | ед. цена | обща цена        |
| <i>Основно торене с изкуствен тор</i>   |  |           |        |          |                  |
| 1                                       | * Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента) | дка       | 4,63   | 25,43    | 117,74           |
| 2                                       | * Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)     | дка       | 4,63   | 28,05    | 129,87           |
|   |  |           |        | Сума:    | 247,61           |
| <i>Подхранване с изкуствен тор</i>      |  |           |        |          |                  |
| 3                                       | * Амониева селитра - 14кг/дка (м. април)     | дка       | 4,63   | 12,53    | 58,01            |
| 4                                       | * Амониева селитра - 13кг/дка (м. май)       | дка       | 4,63   | 11,95    | 55,33            |
|   |  |           |        | Сума:    | 113,34           |
| <i>Садене на фиданки</i>                |  |           |        |          |                  |
| 5                                       | Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см      | бр.       | 198,00 | 6,09     | 1 205,82         |
| 6                                       | Засаждане на храсти                          | 100бр     | 4,75   | 53,80    | 255,55           |
|   |  |           |        | Сума:    | 1 461,37         |
| <i>Отглеждане на младите насаждения</i> |  |           |        |          |                  |
| 7                                       | Отглеждане на култури 2 пъти                 | 100м      | 50,37  | 11,54    | 581,27           |
|   |  |           |        | Сума:    | 581,27           |
| <b>Общо за III-ра година:</b>           |  |           |        |          | <b>2 403,59</b>  |
| <b>ОБЩО ЗА 3 (ТРИТЕ) ГОДИНИ</b>         |  |           |        |          | <b>24 628,76</b> |


  
 М.Р. 09.09.2012

### ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка I година

| №                                     | Наименование на вида работа                  | Ед. мярка | Кол.    | Стойност |                  |
|---------------------------------------|--|-----------|---------|----------|------------------|
|                                       |  |           |         | ед. цена | обща цена        |
| 1                                     | Подравняване на почвата с гребло             | dka       | 37,578  | 158,26   | 5 947,09         |
| 2                                     | Засяване на тревни смеси                     | dka       | 37,578  | 172,56   | 6 484,46         |
|                                       |  |           |         | Сума:    | 12 431,55        |
| <i>Основно торене с изкуствен тор</i> |  |           |         |          |                  |
| 3                                     | * Амониева селитра - 26кг/дка (през есента)  | dka       | 37,578  | 18,93    | 711,35           |
| 4                                     | * Троен суперфосфат - 21кг/дка( през есента) | dka       | 37,578  | 25,41    | 954,86           |
| 5                                     | * Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)     | dka       | 37,578  | 27,93    | 1 049,55         |
|                                       |  |           |         | Сума:    | 2 715,76         |
| <i>Подхранване с изкуствен тор</i>    |  |           |         |          |                  |
| 6                                     | * Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)      | dka       | 37,578  | 11,95    | 449,06           |
| 7                                     | * Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)        | dka       | 37,578  | 11,21    | 421,25           |
| 8                                     | Поливане - трикратно                         | dka       | 112,740 | 36,96    | 4 166,87         |
| 9                                     | Косене на новосъздадени тревни площи - 1 път | dka       | 37,58   | 41,56    | 1 561,82         |
|                                       |  |           |         | Сума:    | 6 599,00         |
| <b>Общо за I година:</b>              |  |           |         |          | <b>21 746,31</b> |

### ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка II година

| № |  | Ед. мярка | Кол. | Стойност |           |
|---|--|-----------|------|----------|-----------|
|   |  |           |      | ед. цена | обща цена |
|   |  |           |      |          |           |

  
 Сумма за 2 год.



|    |                               |    |           |       |            |
|----|-------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 16 | Чакъл с доставка до сметището | м3 | 13 176,00 | 17,25 | 227 286,00 |
| 17 | Разриване с булдозер          | м3 | 13 176,00 | 2,11  | 27 801,36  |
|    |                               |    |           | Сума: | 255 087,36 |

|                                     |  |    |           |       |            |
|-------------------------------------|--|----|-----------|-------|------------|
| <b>2. ИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ ОТ ГЛИНА</b> |  |    |           |       |            |
| 18                                  | Глина с доставка до сметището  | м3 | 22 010,00 | 9,55  | 210 195,50 |
| 19                                  | Разриване с булдозер   | м3 | 22 010,00 | 2,11  | 46 441,10  |
| 20                                  | Уплътняване, механизирано - Дължина на валяране - 300 м, самоходен вибровалак 4-5 т, дебелина на пласт 20 см | м3 | 22 010,00 | 2,57  | 56 565,70  |
|                                     |  |    |           | Сума: | 313 202,30 |

|                           |   |    |           |       |            |
|---------------------------|---|----|-----------|-------|------------|
| <b>3. ПОДХУМУСЕН СЛОЙ</b> |   |    |           |       |            |
| 21                        | Изкоп с багер на транспорт (земна маса)                     | м3 | 8 827,00  | 2,95  | 26 039,65  |
| 22                        | Превоз на земни маси на разстояние 15 км - 8827х1,7=15006 т | т  | 15 006,00 | 4,41  | 66 176,46  |
| 23                        | Разриване с булдозер  | м3 | 8 827,00  | 2,11  | 18 624,97  |
|                           |   |    |           | Сума: | 110 841,08 |

|                        |  |    |           |       |            |
|------------------------|--|----|-----------|-------|------------|
| <b>4. ХУМУСЕН СЛОЙ</b> |  |    |           |       |            |
| 24                     | Изкоп с багер на транспорт   | м3 | 13 555,00 | 3,26  | 44 189,30  |
| 25                     | Превоз на земни маси на разстояние от 0,4 до 0,6 км - 13555 х1,7=23043,5 т | т  | 23 043,50 | 4,41  | 101 621,84 |
| 26                     | Разриване с булдозер   | м3 | 13 555,00 | 2,11  | 28 601,05  |
|                        |  |    |           | Сума: | 174 412,19 |

ВСИЧКО: 1 172 130,46



ДОД. 000  
*Списък на работите*



| №  | Наименование на вида работа   | Ед. мярка | Кол.     | Стойност, лв   |                   |
|--|---|-----------|----------|----------------|-------------------|
|  |   |           |          | ед. цена       | общо цена         |
| <b>ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ</b>  |   |           |          |                |                   |
| <i>ПОЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН СМЕТИЩНОТО ТЯЛО</i> |   |           |          |                |                   |
| 1  | Изкоп с багер на отвал за направа на окопи 1, 2,3 и 4                             | m3        | 747,00   | 3,05           | 2 278,35          |
| 2  | Доизкопаване и подравняване на откосите - ръчно                                   | m3        | 74,70    | 57,05          | 4 261,64          |
| 3  | Превоз на земни почви с ръчни колелки на 50m                                      | m3        | 74,70    | 12,03          | 898,64            |
| 4  | Пясъчна подложка  | m3        | 64,40    | 51,23          | 3 299,21          |
| 5  | Доставка и монтаж на бетонови корита за окопите                                   | бр        | 1 288,00 | 85,05          | 109 544,40        |
| 6  | Изкоп с багер на отвал за направа на отвеждащ окоп                                | m3        | 216,00   | 7,15           | 1 544,40          |
| 7  | Доизкопаване и подравняване на откосите - ръчно                                   | m3        | 21,60    | 57,05          | 1 232,28          |
| 8  | Направа диги с булдозер с едностранно взета почва Н до 1,50м при утежнени условия | m3        | 237,60   | 3,56           | 845,86            |
| 9  | Изкоп с багер на отвал за връзка със съществуващо дере                            | m3        | 15,00    | 5,50           | 82,50             |
| 10   | Разриване с булдозер  | m3        | 15,00    | 3,46           | 51,90             |
|  |   |           |          | <b>ВСИЧКО:</b> | <b>124 039,18</b> |

  
 М.Р. от З.М.Р.  
 СУДЕЩА ЗАП.

| №  | Наименование на вида работа   | Ед. мярка | Кол.   | Стойност, лв   |                  |
|--|---|-----------|--------|----------------|------------------|
|  |   |           |        | ед. цена       | общо цена        |
| <b>ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ</b>                       |   |           |        |                |                  |
| <b>А. Газов кладенец - вертикална част</b>   |   |           |        |                |                  |
| 1  | Изкоп машинен в отпадъци /3x50м3/ на отвал  | м3        | 150,00 | 2,94           | 441,00           |
| 2  | Пологане на правоъгълни габрони от лощикована мрежа с размери 2,0/1,0/1,0м            | бр.       | 9,00   | 210,00         | 2 160,00         |
| 3  | Доставка на HDPE тръба перфорирвана на 360о Ф 110мм /3 x 4м/                          | м         | 12,00  | 53,84          | 646,08           |
| 4  | Доставка на плътна HDPE тръба Ф 110мм /3x 2,0 м/                                      | м         | 6,00   | 52,46          | 314,76           |
| 5  | Обратен насип от отпадъци, включително уплътняване с ръчни трамбовачи машини /3x50м3/ | м3        | 150,00 | 7,03           | 1 054,50         |
| 6  | Подсичан бетон Б 20 за залепване на кладенец /3x 0,314м3/                             | м3        | 0,94   | 198,56         | 186,65           |
| 7  | Доставка и монтаж на стоманобетонен пръстен Ф1000, Н 1000 с калак                     | бр.       | 3,00   | 528,96         | 1 586,88         |
| 8  | Доставка на преходна муфа HDPE Ф-110 -Ф 108, стомана в комплект с уплътнения          | бр.       | 3,00   | 28,17          | 84,51            |
| 9  | Доставка на плътна стоманена тръба Ф 108мм /3x 2,0 м/                                 | м         | 6,00   | 43,56          | 261,36           |
| 10   | Доставка на преходна муфа HDPE Ф-108/Ф-63, стомана в комплект с уплътнения            | бр.       | 3,00   | 39,80          | 119,40           |
| 11   | Биофилтър   | бр.       | 3,00   | 3 985,62       | 11 956,86        |
|  |   |           |        | <b>Сума:</b>   | <b>18 812,00</b> |
| <b>Б. Газов кладенец - хоризонтална част</b> |   |           |        |                |                  |
| 8  | Доставка на перфорирани на 180о HDPE тръби Ф-90                                       | м         | 540,00 | 48,61          | 26 249,40        |
| 9  | Монтаж на HDPE тр. Ф 90   | м         | 540,00 | 19,21          | 10 373,40        |
|  |   |           |        | <b>Сума:</b>   | <b>36 622,80</b> |
|  |   |           |        | <b>ВСИЧКО:</b> | <b>55 434,80</b> |

  
 21.2.2019  


Мониторингови пунктове на рекултивираното сметище

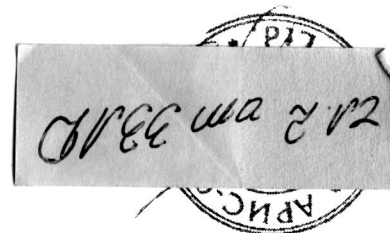
| № | Име                                 | Марка | Количество | ед. цена | Стойност         |
|---|-------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|
| 1 | направа наблюдатели кладенци        | бр.   | 3          | 2 738,98 | 8 216,94         |
| 2 | направа дълбочинен нивелачен репер  | бр.   | 1          | 2 150,15 | 2 150,15         |
| 3 | направа нивелачни репери за слагане | бр.   | 5          | 1 230,95 | 6 154,75         |
|   | <b>Общо</b>                         |       |            |          | <b>16 521,84</b> |



МРД на РБ

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИИ И МОНИТОРИНГ

| №    | Име   | Стойност     |
|------|---|--------------|
| 1.   | Техническа рекултивация   | 1 336 979,20 |
| 1.1. | Вертикална планировка, подравнителни работи и горен<br>изолационен слой | 1 172 130,46 |
| 1.2. | Повърхностен водоотлив  | 124 039,18   |
| 1.3. | Газови кладенци   | 55 434,80    |
| 2.   | Биологична рекултивация   | 59 272,39    |
| 3.   | Мониторинг  | 16 521,84    |
|      | Обща стойност без ДДС   | 1 412 773,43 |
|      | ДДС 20%   | 282 554,69   |
|      | Обща стойност с ДДС   | 1 695 328,12 |


  
 Директор № 12